

GV17.0HP



www.g-vetecguindastes.com.br



3.000kg



16.7m




20.5m



G-VETEC
GUINDASTES


Gráfico de carga (4H 2M)

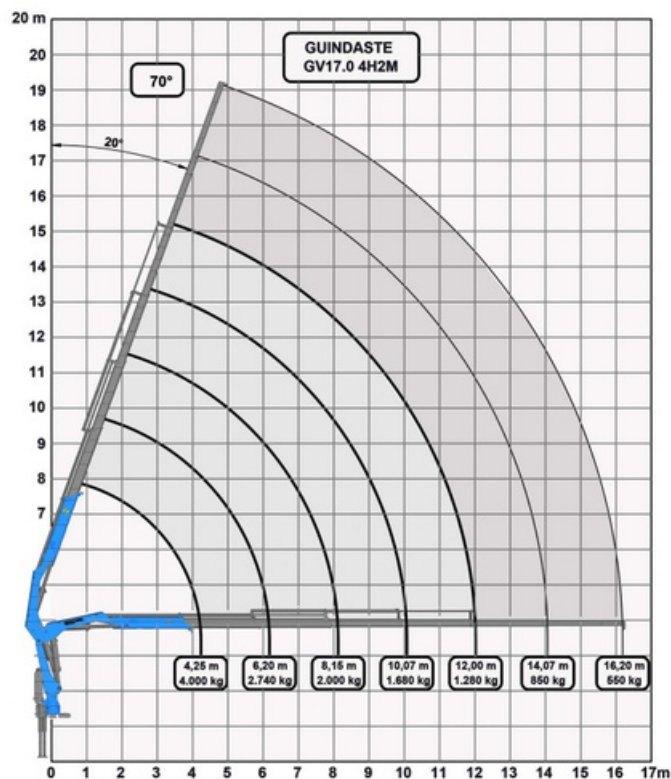

Especificaciones técnicas

PBT mínimo para instalación	15.000kg
Momento de carga máximo	17.00kgm
Capacidad de carga máxima	4.000kg
Alcance horizontal máximo (4H2M)	16,2m
Alcance vertical máximo (4H2M)	19,2m
Alcance hidráulico horizontal máximo (4H)	12,0m
Alcance hidráulico vertical máximo (4H)	15.1m
Cantidad de extensiones hidráulicas	04*
Cantidad de extensiones manuales	02*
Angulo de inclinación máximo	70°
Angulo de giro	360°
Abertura de estabilizadores	5.200mm
Presión máxima de trabajo	275 bares
Tasa de flujo nominal de bomba	35 lpm
Capacidad de tanque hidráulico	100 litros
Peso estándar sin aceite	2.5000kg
Espacio para montaje	1.200mm

Dimensiones

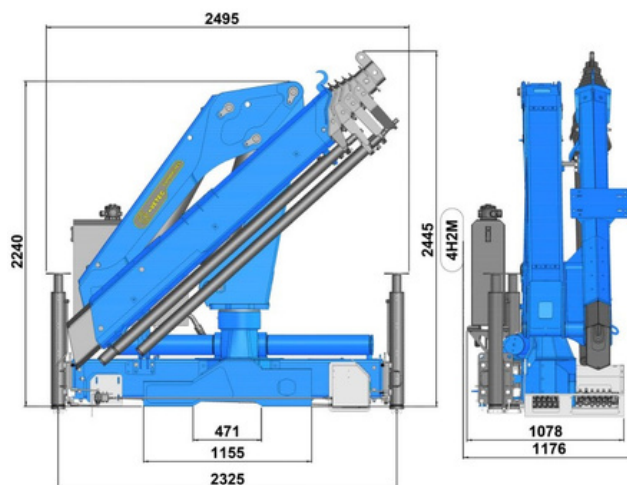

G-Vetec se reserva el derecho de modificar las especificaciones contenidas en este mismo folleto sin previo aviso.

Accesorios compatibles:

Estabilizador trasero, radiomando, limitador de carga, porta pallet, barquilla, malacate.

CONTACTO:
 comercial@g-vetec.com.ar
 15-4070-5561
 www.g-vetec.com.ar
 Valentín Gómez 577, Haedo, Buenos Aires.
 Parque industrial Deca



Nota: